


ATX-6992SY

基于Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151 处理器的工业主板

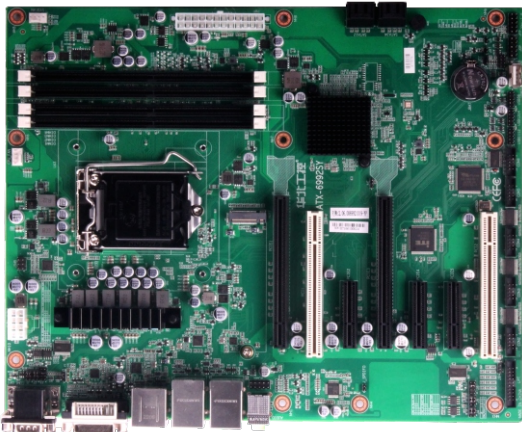

产品特点:


- ◆ 支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器
- ◆ 4\*UDIMM DDR4内存
- ◆ 1\*HDMI,1\*DVI,1\*VGA,1\*DP
- ◆ 2\*LAN,8\*USB2.0,6\*USB3.0,6\*COM
- ◆ 5\*PCIE(2个PCIE16X槽,实为8X信号;3个PCIE4X插槽4X信号),2\*PCI
- ◆ 1\*M.2 (MKEY 2280 PCIE X4/SATA信号)




产品规格:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号    | ATX-6992SY                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 处理器   | 支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器                                                                                                                                                                                                                    |
| 芯片组   | Intel Q370/Z390                                                                                                                                                                                                                                             |
| 图形控制  | CPU集成                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NPU   | /                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内存    | 4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2133/2400/2666MHz,整板最高可达128GB                                                                                                                                                                                                         |
| 存储    | 4*SATA,支持SATA3.0                                                                                                                                                                                                                                            |
| 显示接口  | 1*HDMI,1*DVI,1*VGA,1*DP多种显示接口,1*HDMI,4Kx2K@30Hz,1*DVI,1920x1200@60Hz,1*VGA,1920x1200@60Hz,1*DP,4Kx2K@60Hz                                                                                                                                                   |
| 网络    | 2*LAN,Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45,RTL8111H, 10/100/1000Mbps RJ45                                                                                                                                                                                       |
| USB接口 | 8*USB2.0,6*USB3.0                                                                                                                                                                                                                                           |
| 音频    | 1*Line-out,2*MIC-IN,2*Line-in,                                                                                                                                                                                                                              |
| COM口  | 4*RS232,2*RS232/RS485/RS422                                                                                                                                                                                                                                 |
| I/O接口 | 1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x4或SATA 信号,PCIe 16x插槽, 支持PCIe X8信号,CPU出,PCIe 4x插槽, 支持PCIe X4信号,PCH出,PCIe 16x插槽支持PCIe X8信号,CPU出,PCIe 4x插槽, 支持PCIe X4信号,PCH出,PCIe 4x插槽, 支持PCIe X4信号,PCH出PCI1 标准PCI插槽,PCI2 标准PCI插槽,支持1*CPUFAN,1*SYSFAN,支持1*TPM,支持1*PS2 KBMS,支持8*GPIO |
| 看门狗   | 支持                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BIOS  | AMI UEFI BIOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| 系统    | Windows 10,Windows 11,Linux                                                                                                                                                                                                                                 |
| 电源    | ATX                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 温度湿度  | 工作温度:0℃ ~ 60℃,存储温度:-40℃ ~ 70℃,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝                                                                                                                                                                                                              |
| 尺寸    | 305mm x 244mm                                                                                                                                                                                                                                               |

结构框图:

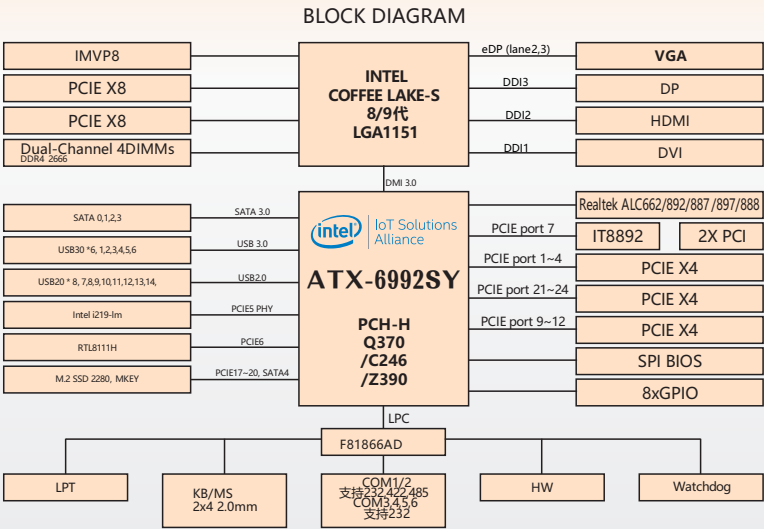

接口概览:

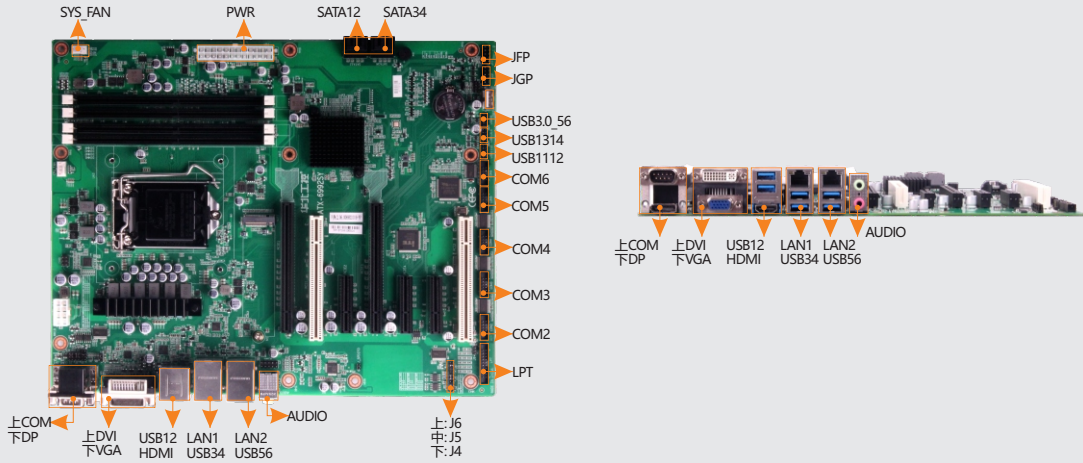

尺寸图:

